



ENTERIN OHJELMOINTI

1.




Scan Options

2.



Data Suffix


3.



Enter

ETUNOLLATÄYTTÖ (UPC-KOODEJA VARTEN)

1.

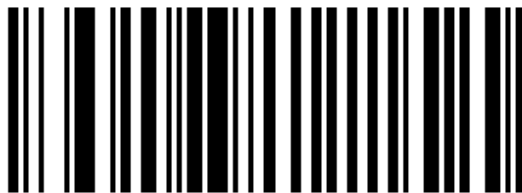

SYSTEM CHARACTER & COUNTRY CODE
(< COUNTRY CODE> <SYSTEM CHARACTER> <DATA>)
(0x02)

2.



CONVERT UPC-E TO UPC-A
(ENABLE)
(0x01)